

Semi-mobiles System

Ein semi-mobiles System verbessert die Verfügbarkeit eines leistungsstarken Staubsaugers auf allen Geschossen. Statt mehrere kleine und große Bausauger ständig zu verfahren, die alle Filterreinigung und Filtertausch erfordern, können einfach mehrere Anwender gleichzeitig ihre Arbeitsmaschine über einen Schlauch an ein Zweigrohr anschließen. Der Geräuschpegel sinkt, und die regelmäßige Reinigung nach Abschluss eines Arbeitsschrittes wird für alle einfacher.

Der Staub wird direkt während der Arbeit aufgefangen und durch das Schlauchsystem aus jedem Geschoss zum zentralen Absauggerät transportiert. Größere Partikel können in einem Vorabscheider aufgefangen werden, die kleinsten und gefährlichsten Staubpartikel werden im Feinstaubfilter des Zentralgeräts gesammelt. Bei Bedarf kann Dustcontrol die Anlage bemessen und Unterstützung bei Installation und Wartung bieten.

Semi-mobiles System

Semi-mobile Systeme sind sinnvoll, wenn Arbeiten auf mehreren Geschossen und von mehreren Benutzern gleichzeitig ausgeführt werden. Jedes Geschoss wird über ein Schlauch- und Zweigrohrpaket an ein zentrales Absaugsystem angeschlossen. Am jeweiligen Zweigrohr kann wiederum ein Absaugschlauch angeschlossen werden, welcher zu einer Arbeitsmaschine führt oder für allgemeine Reinigungsaufgaben verwendet wird.

Der Hauptstamm wird mit einem Schlauch Ø76 vertikal verlegt, z.B. in einem Aufzugschacht, einem Abfallschacht oder im Treppenhaus, und wird zum zentralen Absauggerät geleitet, das wiederum an einen Vorabscheider angeschlossen werden kann, in dem bei Bedarf größere Partikel abgeschieden werden.

Schlauch- und Zweigrohrpaket für semi-mobiles System

Für jedes Geschoss wird ein Schlauch- und Zweigrohrpaket eingesetzt, was die Montage erleichtert.

Elektrische Kabel und die Startbox für Vakuumerzeuger sind nicht enthalten (separat bestellen).




Art-Nr 3353



Mitteliefertes Zubehör zum Schlauch- und Zweigrohrpaket (Art-Nr.)

Gummistopfen mit Kette (1 St.)	(4016)
Schlauch, 2,5 m, 76 l (1 St.)	(2024)
Verbinder 76 (Gummiring entfernen), (2 St.)	(3007)
Rohr Ø76*135 (2 St.)	(3341)
Schraube 6*40 (1 St.)	(MC6S)
Zweigrohr 45°, Ø76 (1 St.)	(300311)
Klappenventil 50/76	(3006)

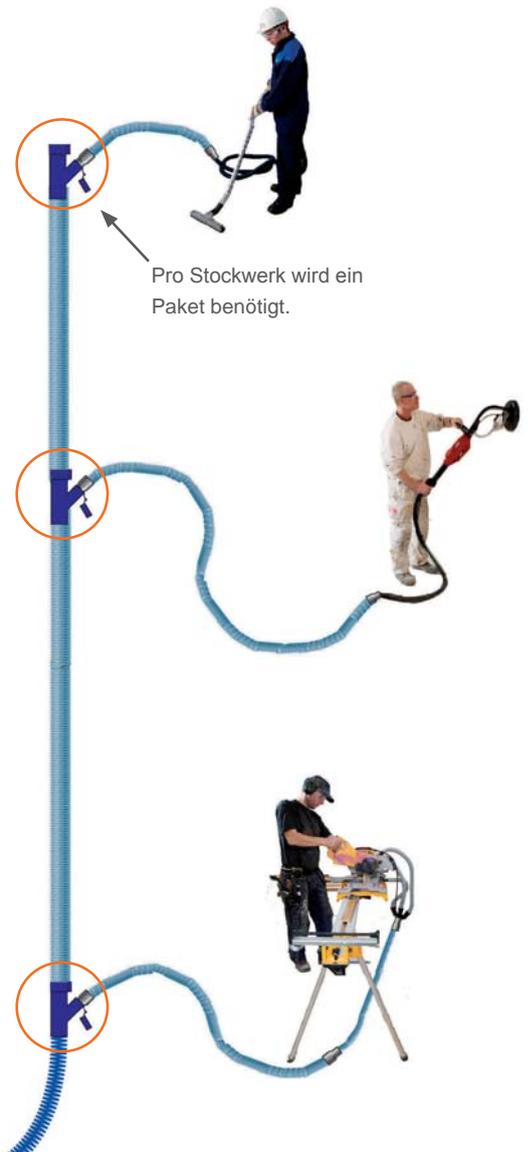

Absaugung auf allen Stockwerken verfügbar.



Zentraleinheit DC 5900 9,2kW P mit Vorabscheider DC F Schubkarre.